

» NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS
Y CAMIONES LIGEROS - MÉXICO, EL CARIBE Y
SUDAMÉRICA

2026 CATÁLOGO DE PRODUCTOS



accelera
SPEED 'N STYLE TIRES

LOS NEUMÁTICOS ACCELERA SON NEUMÁTICOS DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADOS PARA OFRECER ELEGANCIA Y SEGURIDAD.

Fabricados en Indonesia, la mentalidad de Accelera es que la vida útil de la banda de rodadura debe ser larga, los neumáticos deben ser rápidos y que la seguridad y el desempeño pueden llevarse bien, si se utiliza el neumático adecuado.

Aunque Accelera fabrica un catálogo completo de neumáticos que consiste en aplicaciones para vehículos de pasajeros, camiones ligeros, SUV, CUV y 4x4, nuestra línea de neumáticos de alto desempeño es donde realmente superamos a la competencia.

No nos conformamos, y no creemos que ni usted ni sus clientes deban hacerlo. Con los neumáticos Accelera, sus clientes no tendrán que elegir entre desempeño, tracción, agarre o vida útil de la banda de rodadura. Nuestros patrones de neumáticos están diseñados para maximizar la maniobrabilidad y la tracción a la vez que aumentan la vida útil de los neumáticos. Cada neumático se fabrica utilizando nuestra tecnología propia para garantizar el más alto nivel de calidad y desempeño.

VEHÍCULOS DE PASAJEROS

ULTRA ALTO DESEMPEÑO

SUV


4X4

CAMIONES LIGEROS



COMPETENCIAS

VEHÍCULOS TODOTERRENO

DENTRO DE UN NEUMÁTICO ACCELERA

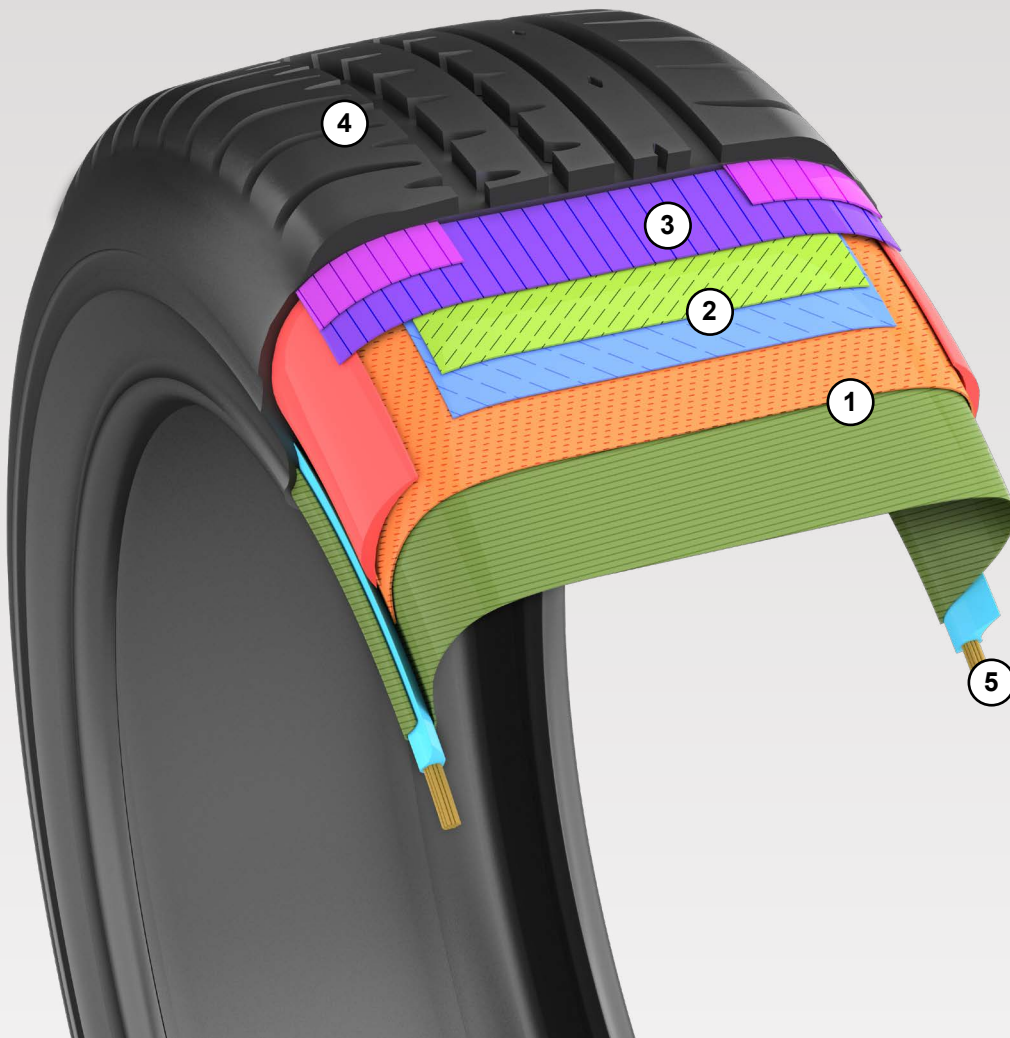

- 1 CARCASA DE 2 CAPAS DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA**
con el material HMLS (alto módulo y baja contracción) permite una alta estabilidad y uniformidad.
- 2 2 CINTURONES DE CAPA CERO DE ALTA RESISTENCIA**
en ángulos optimizados para seguridad adicional.
- 3 TIRA DE TAPA SIN JUNTAS EN ESPIRAL DE 2 CICLOS**
con material HMPLS (alto punto de fusión con baja contracción) para proteger los cinturones de acero y la carcasa, así como para una mayor estabilidad y evitar la deformación del neumático.
- 4 COMPUESTO TRIPLE DE BANDA DE RODADURA**
TAPA DE LA BANDA DE RODADURA: Compuesto de sílice para bajo ruido, resistencia a la rodadura y longevidad.
ALAS: El compuesto tipo pared lateral permite la unión entre la banda de rodadura y el costado o flanco.
COJÍN: La pegajosidad adicional y el compuesto bajo en carbono crean adhesión entre la banda de rodadura y la carcasa mientras reducen la acumulación de calor.
- 5 ALAMBRE DE TALÓN SIN JUNTAS**
permite uniformidad, menos desequilibrio y menos posibilidades de ruptura.



¿POR QUÉ ACCELERA?

CATÁLOGO ENFOCADO EN EL DESEMPEÑO »



Accelera está posicionada de forma única como una marca de estilo de vida, especialmente dentro del segmento de alto desempeño. Sin embargo, no deje que la especialización en ultra alto desempeño de la línea lo engañe; también ofrece un catálogo completo de neumáticos para múltiples aplicaciones.

DISEÑADO CON TECNOLOGÍA PROPIA »



Los neumáticos Accelera se fabrican utilizando tecnología propia para garantizar la automatización del proceso de producción y utiliza compuestos de sílice que proporcionan una inmensa durabilidad, maniobrabilidad y tracción a la vez que aumentan la vida útil de la banda de rodadura.

COBERTURA DE GARANTÍA COMPETITIVA »



Nuestros neumáticos vienen con un programa de garantía completo. Los distribuidores de neumáticos pueden usar esto como una herramienta de ventas o como una forma de recuperar fondos para sus propios programas de garantía.

PROGRAMA DE CONTENEDORES »



Nuestros neumáticos se envían directamente de fábrica desde nuestras instalaciones de fabricación en Yakarta, Indonesia. Nos asociamos con distribuidores nacionales que son capaces de distribuir nuestros neumáticos a distribuidores más pequeños.

SOPORTE Y RECURSOS POSTVENTA »



Los clientes de Accelera tienen acceso a nuestro Portal de Distribuidores, lo que les permite solicitar materiales para puntos de venta con puntos acumulados por volumen de ventas, así como un soporte de capacitación personalizado.

El Ecoplush es el neumático toda temporada de Accelera para vehículos de pasajeros. Algunas características clave incluyen tres costillas principales, mini surcos diagonales y costillas centrales con ranuras adaptables. El Ecoplush maximiza el confort de conducción y minimiza el ruido, lo que lo convierte en una opción sólida y confiable para sus necesidades diarias de conducción.

ECOPLUSH



TRES COSTILLAS PRINCIPALES

proporcionan un excelente agarre y bajo nivel de ruido.



SURCO PRINCIPAL Y MINI SURCOS DIAGONALES

permiten una rápida evacuación del agua para mejorar el manejo y la tracción en mojado.



LAS COSTILLAS CENTRALES CON RANURAS ADAPTABLES

mejoran el rodaje y el frenado, y proporcionan tracción al acelerar.

UTQG » 400 A A » ALL SEASON

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
80	165/80R13	83T	487	44	4.5	165	594	7.6
	175/70R13	82H	475	44	5.0	177	576	7.6
	185/70R13	86H	530	44	5.5	189	590	7.6
	175/70R14	84T	500	44	5.0	177	602	7.6
	165/70R14	81H	462	44	5.0	170	588	7.6
	185/70R14	88H	560	44	5.5	189	616	7.6
	195/70R14	91H	615	44	6.0	201	630	7.6
	205/70R15	96H	710	44	6.0	209	669	7.8
70	215/70R15	98H	750	44	6.5	221	683	8.0
	155/65R14	75H	387	44	4.5	157	558	7.6
	165/65R14	79T	437	44	5.0	170	570	7.6
	175/65R14	82H	475	44	5.0	177	584	7.6
	185/65R14	86H	530	44	5.5	189	596	7.6
	175/65R15	84H	500	44	5.0	177	609	7.6
	185/65R15	88H	560	44	5.5	189	621	7.6
	195/65R15	91H	615	44	6.0	201	635	7.8
	205/65R15	94V	670	44	6.0	209	647	7.6
	215/65R15	100H	800	44	6.5	221	661	8.0
	205/65R16	95H	690	44	6.0	209	672	7.8
	215/65R16	102V	850	44	6.5	221	686	7.8
65	215/65R17	103H	875	44	6.5	221	712	8.0
	185/60R13*	80V	450	44	5.5	189	552	7.4
	165/60R14	82H	475	44	5.0	170	554	7.2
	185/60R14**	82H	475	44	5.5	197	569	7.4
	165/60R15	82H	475	44	5.0	170	579	7.2
	175/60R15	81H	462	44	5.0	177	591	7.4
	185/60R15	84H	500	44	5.5	189	603	7.6
	195/60R15	88H	560	44	6.0	201	615	7.6
	205/60R15	91V	615	44	6.0	209	627	7.8
	225/60R15	96V	710	44	6.5	228	651	8.0
	195/60R16	89V	580	44	6.0	201	640	7.8
	205/60R16	96V	710	44	6.0	209	652	7.8
60	215/60R16	99V	775	44	6.5	221	664	8.0
	225/60ZR16	102W	850	44	6.5	228	676	8.0

SIGMA

El Accelera Sigma es un neumático dinámico diseñado para maximizar el desempeño. Un bloque de hombro ancho, surcos laterales de varios conos y un patrón de banda de rodadura en forma de V, le ofrecerán una conducción segura y estable.



BLOQUE DE HOMBRO MÁS ANCHO

mejora la estabilidad en curvas y la reducción del ruido.



SURCO LATERAL DE VARIOS CONOS

permite una rápida evacuación del agua para mejorar el contacto en superficies húmedas y mantener bajas temperaturas en superficies secas.



DIBUJO DE LA BANDA DE RODADURA EN V

permite la estabilidad en altas velocidades y saca el agua rápidamente para evitar el aquaplaning.



UTQG » 400 A A » M+S								
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
35	215/35ZR18	84W XL	500	44	7.5	218	607	8.2

EL NEUMÁTICO DEL MULTIPROPÓSITO

GAMMA

El neumático Accelera Gamma está diseñado para minivans pequeñas. Los bloques de hombro en zigzag, un dinámico bloque en U y una costilla central continua ofrecen una conducción cómoda y económica.



LOS BLOQUES DE HOMBRO EN ZIGZAG ÚNICOS

permiten una rápida evacuación del agua para mejorar el manejo y la tracción en mojado, mientras reducen los niveles de ruido.



EL DINÁMICO BLOQUE EN U

proporciona un excelente agarre tanto en superficies secas como mojadas.



LA COSTILLA CENTRAL CONTINUA

mantiene la estabilidad y un manejo superior al moverse en línea recta.



UTQG » 400 A A » M+S								
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
65	165/65R13	77T	412	44	5.0	170	544	7.6
60	175/60R13	77H	412	44	5.0	177	540	7.6
55	165/55R13	70H	335	44	5.0	170	512	7.6

Los neumáticos Retrovia GNT están pensados para los amantes de los vehículos clásicos y muscle cars, pues combinan un aspecto vintage con la tecnología moderna de Accelera. Con llamativos laterales con letras blancas que aportan un estilo retro auténtico, brindan tracción confiable en seco y mojado, mayor comodidad, estabilidad mejorada y un desempeño duradero.


RETROVIA GNT

NUEVO



PATRÓN DE RODADURA SIMÉTRICO Y NO DIRECCIONAL

El dibujo simétrico y no direccional permite rotación cruzada de los neumáticos, lo que hace que se mantenga un nivel óptimo de ruido y se prolongue su vida útil.



TRES NERVADURAS CENTRALES RESISTENTES

El diseño en "V" con múltiples ranuras mejora la estabilidad a alta velocidad y brinda tracción adicional.



BLOQUES DE HOMBRO ÚNICOS

Garantizan estabilidad en curvas, mejoran la capacidad de maniobra del vehículo y optimizan la respuesta de la dirección.

UTQG » 400 A A

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
60	255/60R15	102T	850	44	7.5	270	678	7.7

EL NEUMÁTICO VERSÁTIL

PHI



EL SURCO MEDIO LATERAL DINÁMICO

proporciona un mejor manejo en mojado y resistencia a la rodadura.



LOS BLOQUES DE HOMBROS

proporcionan una mejor estabilidad en curvas y reducen el ruido.



LA COSTILLA MEDIA, RECTA

mejora la estabilidad y flexibilidad en superficies de carreteras secas.



UTQG » 400 A A » ALL SEASON

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD		CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
45	205/45ZR18	90Y XL		600	44	7.0	206	641	7.6
	255/45ZR19	104Y XL		900	44	8.5	255	713	8.0
	215/40ZR19	90Y		600	44	7.5	224	648	8.2
40	255/40ZR19	100Y XL		800	44	9.0	260	687	8.2
	255/40ZR20	101Y XL		825	44	9.0	265	711	8.0
	245/40ZR21	100Y XL		800	44	8.5	248	729	8.2
	215/35ZR19	85Y XL		515	44	7.5	229	633	8.0
35	255/35ZR21	98Y XL		750	44	9.0	259	711	8.0
	245/35ZR22	97Y XL		730	44	8.5	248	731	8.2
	215/30ZR20	82W		475	44	7.5	235	633	8.0
30	225/30ZR20	85Y XL		515	50	8.0	230	644	8.2
	235/30ZR20	88Y XL		560	44	8.5	250	642	8.2
	245/30ZR20	93Y XL		650	44	8.5	248	656	8.0
	255/30ZR20	92Y XL		630	44	9.0	262	666	8.0
	265/30ZR20	94Y XL		670	44	9.5	295	664	8.2
	235/30ZR21	89Y XL		580	44	8.0	240	674	8.2
	255/30ZR21	95W XL		650	44	9.0	260	687	8.0
	255/30ZR22	95Y XL		690	44	9.0	260	713	8.0
25	245/25ZR21	86Y XL		530	44	8.5	252	656	8.0

EL NEUMÁTICO PHI MODERNO

PHI-R



LAS TRES COSTILLAS

mejoran la estabilidad a altas velocidades y la respuesta de la dirección.



LOS BLOQUES DE HOMBRO

proporcionan una mejor estabilidad en curvas y en maniobras.



LAS RANURAS ADICIONALES

permiten la reducción del ruido del patrón.



UTQG » 400 A A » ALL-SEASON

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD		CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
55	215/55ZR16	97W XL		730	44	7.0	226	642	7.8
	225/55ZR16	99W XL		775	44	7.0	235	645	7.8

El Accelera PHI-R es como nuestro neumático PHI, pero con un diseño de banda de rodadura actualizado. Un neumático de alto desempeño toda temporada que ofrece un excelente manejo y estabilidad, el PHI-R cuenta con un diseño de tres costillas y ranuras adicionales para mejorar la capacidad de dirección y reducir el ruido. La versatilidad del compuesto de los neumáticos hace que el Accelera PHI-R sea la elección ideal para los conductores que buscan un neumático sólido para uso diario o un neumático con el que puedan aprender a competir.

PHI-R

UTQG » 400 A A » ALL-SEASON									
SERIES	SIZE	LOAD INDEX / SPEED SYMBOL	MAXIMUM LOAD	MAX. INFLATION PRESSURE	RIM WIDTH	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	TREAD DEPTH	
			KGS	PSI	INCHES	MM	MM	MM	
55	245/55ZR17	102W	850	44	7.5	253	702	8.0	
50	225/50ZR16	96W XL	710	44	7.0	233	632	7.8	
	235/50ZR17	100Y XL	800	44	7.5	245	668	8.2	
45	215/45ZR16	90W XL	600	44	7.0	213	600	7.8	
40	205/40ZR16	83W XL	487	44	7.5	212	570	7.6	
35	185/35R17	82V XL	475	44	6.5	188	554	7.8	
	225/35ZR17	86Y XL	530	44	8.0	230	590	7.8	
	225/35ZR18	87Y XL	545	44	8.0	230	615	7.8	
	245/35ZR21	96Y XL	710	44	8.5	248	705	8.2	
30	245/30ZR21	91Y XL	615	44	8.5	248	681	8.0	
25	255/25ZR21	88Y XL	560	44	9.0	262	661	8.2	

EL PHI PARA MONTAJES MÁS ANCHOS

PHI-2

El Accelera PHI 2 es igual que nuestro neumático PHI, pero para vehículos con montajes más anchos. Un neumático de alto desempeño toda temporada que ofrece un excelente manejo y estabilidad, el PHI 2 presenta un dinámico surco medio lateral y una costilla recta y seca. El Accelera PHI 2 es la opción ideal para los conductores que buscan un neumático sólido para uso diario o un neumático con el que puedan aprender a competir.



EL DINÁMICO SURCO MEDIO LATERAL

proporciona un mejor manejo en mojado y resistencia a la rodadura.



LOS BLOQUES DE HOMBROS

diseñados para permitir una mejor estabilidad en las curvas y una reducción del ruido.



LA COSTILLA RECTA Y SECA

garantiza estabilidad y flexibilidad en el camino.

UTQG » 400 A A » ALL-SEASON									
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO	
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM	
35	285/35ZR19	103Y XL	875	44	10.0	290	683	8.0	
	295/30ZR19	100Y XL	800	44	10.5	296	650	8.0	
30	285/30ZR20	99Y XL	775	44	10.0	290	680	8.0	
	295/30ZR20	101Y XL	825	44	10.5	301	686	8.0	
	275/30ZR21	98Y XL	750	44	9.5	278	699	8.0	
25	275/25ZR20	91Y XL	615	44	10.0	283	646	8.0	
	285/25ZR20	93Y XL	650	44	10.5	295	650	8.2	
	295/25ZR21	96Y XL	710	44	10.5	301	681	8.0	

ALPHA

El Accelera Alpha es un neumático de alto desempeño con un aspecto deportivo. Algunas características clave son los surcos laterales combinados con surcos rectos centrales, y una costilla recta y seca, para que pueda conducir con estilo en el Alpha.



BLOQUE MEDIO, GRANDE Y CON SURCOS LATERALES

diseñado con un ángulo de 45 grados para sacar el agua y reducir el ruido.



LOS SURCOS RECTOS CENTRALES

permiten una rápida evacuación del agua y superan el hidroplaneo para mejorar el manejo y la tracción en mojado.



LA COSTILLA CENTRAL RECTA Y SECA

permite estabilidad y flexibilidad en altas velocidades.




UTQG » 400 A A

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
55	185/55R14	80V	450	44	6.0	194	560	7.8
50	195/50R14	77H	412	44	6.0	201	551	8.2
35	205/35ZR18	81Y XL	462	44	7.5	212	601	8.2


Experimenta una conducción revolucionaria con el Accelera IOTA EVT, diseñado de forma específica para maximizar el rendimiento de tu vehículo eléctrico. Equipado con tecnología avanzada, que incluye la optimización de la resistencia a la rodadura, un bajo nivel de ruido, una mayor durabilidad de la banda de rodadura y un agarre óptimo, todo alineado con las características de los vehículos eléctricos.

IOTA EVT




PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ASIMÉTRICO CON DISPOSICIÓN OPTIMIZADA DE LA SECUENCIA DE SURCOS

Permite la rotación cruzada, permitiendo que viajes de forma silenciosa y refinada durante toda la vida útil del neumático.



NERVADURA CENTRAL SÓLIDA DE TRES CARRILES CON MÚLTIPLES SALIDAS

Diseñada para una mayor estabilidad a alta velocidad y tracción adicional.



CUATRO RANURAS CIRCUNFERENCIALES ANCHAS

Ofrecen excelente resistencia al aquaplaning y tracción en mojado.

UTQG » 320 A A

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SIMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
70	155/70R19*	84Q	500	51	4.5	162	693	7.3
	235/60ZR16	104W XL	900	51	7.0	220	612	7.7
	175/60R19*	86Q	530	51	5.0	180	686	7.3
55	165/55R15	75V	387	44	5.0	180	563	7.3
	175/55R15*	77T	412	51	5.5	186	565	7.3
	185/55R15*	86V XL	530	51	6.0	200	576	7.3
	195/55R15*	89V XL	580	51	6.0	205	587	7.3
	205/55R15*	92V XL	630	51	6.5	218	598	7.3
	185/55R16*	83V	487	51	6.0	198	602	7.3
	195/55R16*	91V XL	615	51	6.0	205	612	7.3
	205/55ZR16	94W XL	670	51	6.5	222	626	7.7
	205/55R17	95V XL	690	51	6.5	222	652	7.7
	215/55ZR17	98W XL	750	51	7.0	234	662	7.7
50	225/55ZR17	101W XL	825	51	7.0	241	674	7.7
	235/55ZR17	103W XL	875	51	7.5	253	684	7.7
	175/50R15*	75H	387	51	5.5	186	551	7.3
	195/50R15*	82V	475	51	6.0	199	569	7.3
	165/50R16	77V XL	412	44	5.0	176	563	7.3
	185/50R16*	81V	462	51	6.0	198	584	7.3
	195/50R16	88V XL	560	51	6.0	212	598	6.8
	205/50ZR16	91W XL	615	51	6.5	228	606	7.7
	205/50ZR17	93W XL	650	51	6.5	228	632	7.7
	215/50ZR17	95W XL	690	51	7.0	240	642	7.7
45	225/50ZR17	98W XL	750	51	7.0	247	652	7.7
	245/50ZR17	99W	775	44	7.5	276	672	7.7
	215/50ZR18*	97W XL	730	51	7.0	230	665	7.3
	225/50ZR18	99W XL	775	51	7.0	247	677	7.7
	235/50ZR18	101Y XL	825	51	7.5	259	687	7.7
	245/50ZR18*	104W XL	900	51	7.5	257	694	7.3
	195/45R15*	78V	425	51	9.5	200	550	7.3
	195/45ZR16*	84W XL	500	51	6.5	201	575	7.3
	205/45ZR16*	87W XL	545	51	7.0	211	582	7.3
	205/45ZR17*	88W XL	560	51	7.0	214	609	7.3
	215/45ZR17	91W XL	615	51	7.0	223	620	7.3
	225/45ZR17	94W XL	670	51	7.5	235	628	7.3
	235/45ZR17*	97W XL	730	51	8.0	243	636	7.3
	245/45ZR17*	99W XL	775	51	8.0	255	647	7.3
	215/45ZR18*	93W XL	650	51	7.0	218	643	7.3
	225/45ZR18	95Y XL	690	51	7.5	235	653	7.3
	235/45ZR18	98Y XL	750	51	8.0	246	663	7.3

IOTA EVT

UTQG 320 A A

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX. KGS	PRESIÓN DE INFLADO MAX PSI	ANCHO DE RIN PULGADAS	SECCIÓN DE ANCHO MM	DIÁMETRO TOTAL MM	PROFUNDIDAD DE DIBUJO MM
45	245/45ZR18	100Y XL	800	51	8.0	253	671	7.3
	255/45ZR18*	103Y XL	875	51	8.5	263	679	7.3
	225/45ZR19	96W XL	710	51	7.5	235	679	7.3
	235/45ZR19	99Y XL	775	51	8.0	246	689	7.3
	245/45ZR19	102Y XL	850	51	8.0	253	697	7.3
	245/45ZR20	103Y XL	875	51	8.0	253	722	7.3
40	165/40R17*	72V XL	355	51	6.0	182	558	7.3
	195/40R17*	81V XL	462	51	7.0	205	581	7.3
	205/40ZR17	84W XL	500	51	7.5	220	590	7.3
	215/40ZR17*	87W XL	545	51	7.5	219	597	7.3
	245/40ZR17*	95W XL	690	51	8.5	256	621	7.3
	255/40ZR17	98W XL	750	51	9.0	268	638	7.3
	205/40ZR18	86Y XL	530	51	7.5	220	612	7.3
	215/40ZR18	89Y XL	580	51	7.5	226	623	7.3
	225/40ZR18	92Y XL	630	51	8.0	238	631	7.3
	235/40ZR18	95Y XL	690	51	8.5	249	639	7.3
	245/40ZR18	97Y XL	730	51	8.5	256	647	7.3
	255/40ZR18*	99Y XL	775	51	9.0	270	653	7.3
	275/40ZR18*	103Y XL	875	51	9.5	287	669	7.3
	225/40ZR19*	93Y XL	650	51	8.0	234	656	7.3
	235/40ZR19	96Y XL	710	51	8.5	249	665	7.3
	245/40ZR19	98Y XL	750	51	8.5	256	673	7.3
	275/40ZR19*	105Y XL	925	51	9.5	284	694	7.3
	225/40ZR20	101W XL	825	44	8.0	238	682	7.3
	245/40ZR20	99Y XL	775	51	8.5	256	698	7.3
	245/35ZR18	92Y XL	630	51	8.5	254	621	7.3
35	255/35ZR18	94Y XL	670	51	9.0	266	627	7.3
	265/35ZR18*	97Y XL	730	51	9.5	276	636	7.3
	275/35ZR18*	99Y XL	775	51	9.5	284	641	7.3
	225/35ZR19	88Y XL	560	51	8.0	236	633	7.3
	235/35ZR19	91Y XL	615	51	8.5	247	639	7.3
	245/35ZR19	93Y XL	650	51	8.5	254	647	7.3
	255/35ZR19	96Y XL	710	51	9.0	266	653	7.3
	265/35ZR19*	98Y XL	750	51	9.5	276	661	7.3
	275/35ZR19*	100Y XL	800	51	9.5	283	667	7.3
	225/35ZR20*	93Y XL	650	51	8.0	236	659	7.3
	235/35ZR20*	92Y XL	630	51	8.5	246	665	7.3
	245/35ZR20	95Y XL	690	51	8.5	254	672	7.3
	255/35ZR20*	97Y XL	730	51	9.0	266	678	7.3
	275/35ZR20*	102Y XL	850	51	9.5	282	694	7.3
	285/35ZR22	106W XL	950	51	10.0	293	748	7.0
30	255/30ZR19*	91Y XL	615	51	9.0	266	632	7.3
	265/30ZR19*	93Y XL	650	51	7.0	243	636	7.3
	275/30ZR19*	96Y XL	710	51	9.5	280	642	7.3
	285/30ZR19*	98Y XL	750	51	10.0	289	648	7.3
	305/30ZR20*	103Y XL	875	51	11.0	320	684	7.3

* Tamaños recién agregados

Los tamaños sin * también están disponibles en la variante E-SILENT

Próximos tamaños

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	
60	205/60R14	88H	
	215/55ZR16	97W	XL
55	225/55ZR16	99W	XL
	245/55ZR17	102W	
50	205/50ZR15	89W	XL
	225/50ZR16	96W	XL
	235/50ZR17	100Y	XL
45	215/45ZR16	90W	XL
	205/45ZR18	90Y	XL
	255/45ZR19	104Y	XL
40	205/40ZR16	83W	XL
	265/40ZR18	101Y	XL
	255/40ZR19	100Y	XL
	265/40ZR19	102Y	XL
	225/40ZR20	94W	
	255/40ZR20	101Y	XL
	285/40ZR20	108Y	XL
	245/40ZR21	100Y	XL
35	185/35R17	82V	XL
	225/35ZR17	86Y	XL
	225/35ZR18	87Y	XL
	215/35ZR19	85Y	XL
	285/35ZR19	103Y	XL
	265/35ZR20	99Y	XL
	245/35ZR21	96Y	XL
	255/35ZR21	98Y	XL
30	245/35ZR22	97Y	XL
	295/30ZR19	100Y	XL
	215/30ZR20	82W	
	225/30ZR20	85Y	XL
	235/30ZR20	88Y	XL
	245/30ZR20	93Y	XL
	255/30ZR20	92Y	XL
	275/30ZR20	97Y	XL
	285/30ZR20	99Y	XL
	295/30ZR20	101Y	XL
	235/30ZR21	89Y	XL
	245/30ZR21	91Y	XL
	255/30ZR21	93W	XL
	275/30ZR21	98Y	XL
	255/30ZR22	95Y	XL
25	275/25ZR20	91Y	XL
	285/25ZR20	93Y	XL
	245/25ZR21	86Y	XL
	255/25ZR21	88Y	XL
	295/25ZR21	96Y	XL

IOTA ST68

El Iota ST68 es un giro moderno en el neumático original de Iota diseñado para SUV. Diseñado para una conducción cómoda y una vida útil más larga, este neumático para SUV es una excelente opción para un alto desempeño durante todo el año. Algunas características clave incluyen tres carriles de bloqueo entrelazados para una respuesta rápida de la dirección y ranuras de exclamación para mantener la tracción durante condiciones húmedas.



LOS SURCOS PRINCIPALES sacan el agua de la superficie en contacto con el camino para evitar el aquaplaning.



LOS TRES CARRILES DE BLOQUEO ENTRELAZADOS proporcionan estabilidad direccional y una respuesta rápida de la dirección.



LAS RANURAS DE EXCLAMACIÓN rompen la delgada capa de agua para evitar el aquaplaning y mantener la tracción en condiciones de clima húmedo.



UTQG ▶ 400 A A

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX. KGS	PRESIÓN DE INFLADO MAX PSI	ANCHO DE RIN PULGADAS	SECCIÓN DE ANCHO MM	DIÁMETRO TOTAL MM	PROFUNDIDAD DE DIBUJO MM
70	265/70R16	116H XL	1250	51	8.0	280	766	8.2
	235/65R17	108V XL	1000	51	7.0	250	726	8.2
	265/65R17	116H XL	1250	51	8.0	272	776	8.2
	235/65ZR18	106W	950	51	7.0	253	758	7.8
65	255/65R18	111H	1090	51	7.5	272	778	8.0
	215/60R17	100V XL	800	51	6.5	227	686	8.0
	225/60R17	99H	775	51	6.5	239	694	7.8
	235/60R17	102H	850	51	7.0	255	708	7.8
60	255/60R17	110V XL	1060	51	7.5	264	726	8.6
	235/60R18	107V XL	975	51	7.0	246	723	7.9
	245/60R18	105V	925	51	7.0	258	742	8.4
	255/60R18	112V XL	1120	51	7.5	272	752	8.4
	265/60R18	114V XL	1180	51	8.0	284	766	8.4
	255/60R19	109H	1030	51	7.5	269	778	8.0
	275/60R20	115V	1215	51	8.0	279	838	8.4
	215/55R18	99V XL	775	51	7.0	226	693	8.0
	225/55R18	98V	750	51	7.0	233	705	7.8
	235/55R18	104V XL	900	51	7.5	245	715	7.8
55	255/55R18	109V XL	1030	51	8.0	275	725	8.2
	225/55ZR19	99Y	775	51	7.0	233	731	7.8
	235/55R19	105V XL	925	51	7.5	245	741	7.8
	245/55ZR19	103Y	875	51	7.5	253	753	8.2
	255/55R19	111V XL	1090	51	8.0	265	763	8.4
	265/55R19	109V	1030	51	8.5	277	775	8.4
	235/55R20	102V	850	51	7.5	245	766	7.8
	255/55ZR20	110W XL	1060	51	8.0	265	788	8.0
	275/55R20	117V XL	1285	51	8.5	284	810	8.2
	235/50R19	103V XL	875	51	7.5	245	719	8.0
50	255/50ZR19	107W XL	975	51	8.0	265	739	8.0
	265/50ZR19	110Y XL	1060	51	8.5	277	749	8.0
	235/50R20	104V XL	900	51	7.5	245	744	7.8
	245/50ZR20	102Y	850	51	7.5	253	754	8.2
	255/50ZR20	109W XL	1030	51	8.0	265	764	8.4
	265/50R20	111V XL	1090	51	8.5	277	774	8.4
	285/50ZR20	116W XL	1250	51	9.0	297	794	8.2
	235/50R21	101V	825	51	7.5	246	758	7.8
	255/50ZR21	106W	950	51	8.0	265	789	8.0
	275/50R21	113V XL	1150	51	8.5	284	809	8.2
45	275/50R22	111V	1090	51	8.5	284	835	8.4
	275/45ZR19	108W XL	1000	51	9.0	273	731	8.2
	285/45ZR19	111W XL	1090	51	9.5	285	739	8.4
	235/45ZR20	100W XL	800	51	8.0	236	720	8.0
	255/45ZR20	105W XL	925	51	8.5	255	738	8.0
	265/45ZR20	108Y XL	1000	51	9.0	266	746	8.0


IOTA ST68

UTQG 400 A A								
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
45	275/45ZR20	110Y XL	1060	51	9.0	273	756	8.6
	265/45ZR21	108W XL	1000	51	9.0	266	771	8.4
	275/45ZR21	110W XL	1060	51	9.0	273	781	8.2
	285/45ZR21	109W	1030	51	9.5	285	789	8.2
	275/45ZR22	112W XL	1120	51	9.0	273	807	8.2
	285/45R22	114V XL	1180	51	9.5	285	815	8.2
40	305/45ZR22	118W XL	1320	51	10.0	303	833	8.0
	265/40ZR20	104Y XL	900	51	9.5	271	720	8.2
	275/40ZR20	106Y XL	950	51	9.5	278	728	8.2
	295/40ZR20	110Y XL	1060	51	10.5	301	744	8.0
	235/40R21	98V XL	750	51	8.5	244	709	7.8
	255/40ZR21	102W XL	850	51	9.0	260	737	8.0
	265/40ZR21	105Y XL	925	51	9.5	271	745	8.0
	275/40ZR21	107Y XL	975	51	9.5	278	753	8.6
	285/40ZR21	109W XL	1030	51	10.0	290	761	8.2
	315/40ZR21	115W XL	1215	51	11.0	320	785	8.2
	265/40ZR22	106Y XL	950	51	9.5	271	771	8.4
	275/40ZR22	108Y XL	1000	51	9.5	278	779	8.2
	285/40ZR22	110Y XL	1060	51	10.0	290	787	8.2
	305/40ZR22	114W XL	1180	51	11.0	313	803	8.2
	285/40ZR23	111Y XL	1090	51	10.0	289	804	8.2
35	285/35ZR20	100Y	800	51	10.0	290	699	8.0
	315/35ZR20	110W XL	1060	51	11.0	320	728	8.2
	265/35ZR21	101Y XL	825	51	9.5	271	710	8.2
	275/35ZR21	103Y XL	875	51	9.5	278	725	8.2
	285/35ZR21	105Y XL	925	51	10.0	290	733	8.2
	295/35ZR21	107Y XL	975	51	10.5	301	739	8.0
	315/35ZR21	111W XL	1090	51	11.0	320	753	8.0
	265/35R22	102V XL	850	51	9.0	271	745	8.0
	255/35ZR22	99W XL	775	51	9.0	260	737	8.0
	275/35ZR22	104Y XL	900	51	9.5	278	751	8.6
	285/35ZR22	106W XL	950	51	10.0	290	759	8.2
	285/35ZR23	107Y XL	975	51	10.0	290	784	8.2
	305/35ZR23	111Y XL	1090	51	11.0	316	790	8.2
	325/35ZR23	111Y	1090	51	11.5	331	804	8.0
	295/35ZR24	110W XL	1060	51	10.5	301	816	8.2
	305/35ZR24	112W XL	1120	51	11.0	313	824	8.2
30	315/30ZR21	105W XL	925	51	11.0	320	723	8.2
	325/30ZR21	108Y XL	1000	51	11.5	331	729	8.0
	235/30ZR22	90W XL	600	51	8.5	241	701	8.0
	245/30ZR22	92W XL	630	51	8.5	248	707	8.2
	255/30ZR22	95W XL	690	51	9.0	260	713	8.0
	265/30ZR22	97W XL	730	51	9.5	269	710	8.2
	295/30ZR22	103Y XL	875	51	10.5	301	737	8.0
	315/30ZR22	107W XL	975	51	11.0	320	749	8.0
25	285/25ZR22	95W XL	690	51	10.5	303	699	8.0


Próximos tamaños

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	
55	275/55R19	115W	XL
	285/45R20	112W	XL
45	295/45R20	114W	XL
	255/45R22	107Y	XL
40	295/40R21	111W	XL
35	325/35R22	110Y	
30	295/30R21	102Y	XL

OMIKRON H/T



LAS TRES SEMICOSTILLAS CON BLOQUES ENTRELAZADOS mantienen la estabilidad en la carretera, ofrecen confort de conducción y un viaje silencioso.



LOS CUATRO SURCOS ANCHOS drenan el agua rápidamente para evitar el aquaplaning y mejorar el desempeño en superficies mojadas.



LA BANDA DE RODADURA ANCHA CON COMPUESTO DE SÍLICE mejora la tracción. Es particularmente eficaz en entornos fríos y húmedos.



UTQG » 600 A A » ALL-SEASON								P METRIC	
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX. KGS	PRESIÓN DE INFLADO MAX PSI	ANCHO DE RIN PULGADAS	SECCIÓN DE ANCHO MM	DIÁMETRO TOTAL MM	PROFUNDIDAD DE DIBUJO MM	
75	265/75R16	116T	1250	51	7.5	267	804	10.0	
	215/70R16	100H	800	51	6.5	221	708	8.5	
	235/70R16	106H	950	51	7.0	240	736	8.5	
70	245/70R16	107H	975	51	7.0	248	750	8.5	
	255/70R16	111T	1090	51	7.5	260	764	9.3	
	245/70R17	110T	1060	51	7.0	248	776	8.5	
	265/70R17	115H	1215	51	8.0	272	804	10.0	
65	225/65R17	102H	850	51	7.0	228	724	8.2	
	235/65R17	104H	900	51	7.0	240	738	8.5	
	245/65R17	107T	975	51	7.0	248	750	8.5	
60	225/60R18	104H XL	900	51	6.5	230	715	8.0	

Próximos tamaños

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD
65	255/65R17	110H

LT METRIC											
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE AN-CHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUN-DIDAD DE DIBUJO	
				SINGLE	DUAL	PSI	PULGA-DAS	MM	MM	MM	
85	LT	235/85R16	120/116R	10	1400	1250	80	6.5	235	806	13.0
80	LT	235/80R17	120/117R	10	1400	1285	80	6.5	235	808	13.0
75	LT	225/75R16	115/112S	10	1215	1120	80	6.0	223	744	13.0
	LT	245/75R16	120/116R	10	1400	1250	80	7.0	248	774	13.0
	LT	265/75R16*	123/120S	10	1550	1400	80	7.5	267	804	13.0
70	LT	265/70R17	121/118S	10	1450	1320	80	8.0	272	804	13.0
65	LT	265/65R18	122/119S	10	1500	1360	80	8.0	280	798	13.0

* Disponible con flancos BSW y OWL

OMIKRON A/T

El neumático Omikron AT está diseñado para maniobrar en todo tipo de terreno. Algunas de las características clave incluyen bloques entrelazados e intermedios, dos surcos principales con muescas y bordes escalonados de bloques. El Accelera Omikron AT le ofrece una ventaja sin comprometer el confort, lo que lo convierte en la elección perfecta para una conducción en todoterreno. El Accelera Omikron AT también está disponible en tamaños de neumáticos para aplicaciones comerciales LT-metric.



BLOQUES CENTRALES E INTERMEDIOS ENTREALAZADOS

combinados con dos ranuras aseguran el confort de conducción en la carretera.



LOS BORDES ESCALONADOS DE BLOQUES Y LAS RANURAS EN FORMA DE ZIG-ZAG

mejoran la tracción en superficies todoterreno, proporcionan un excelente agarre en curvas y evitan el desgaste irregular.



DOS RANURAS PRINCIPALES CON MUESCAS

que eliminan eficazmente el agua del área de la huella para evitar el aquaplaning y mantener el frenado en mojado.

UTQG > 600 A A > ALL-SEASON

P METRIC

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
75	215/75R15*	100S	800	51	6.0	224	698	9.5
70	245/70R16*	111T XL	1090	51	7.0	248	750	8.2
	265/70R16*	112T	1120	51	8.0	272	778	8.8
65	265/65R17*	112T	1120	51	8.0	272	776	8.8
60	265/60R18*	110H	1060	51	8.0	282	767	9.5
	285/60R18*	116H	1250	51	8.5	300	792	10.2
55	265/55R20*	113V XL	1150	51	8.5	280	792	9.5
50	265/50R20*	111S XL	1090	51	8.5	277	774	9.5
	285/50R20*	112H	1120	51	9.0	297	794	10.5
40	285/40R22	110H XL	1060	51	10.0	290	787	10.5

* Disponible con flancos BSW y OWL

LT METRIC

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				SINGLE	DUAL	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
85	LT 235/85R16*	120/116Q	10	1400	1250	80	6.5	243	800	11.0
80	LT 235/80R17*	120/117R	10	1400	1285	80	6.5	243	800	13.0
75	LT 235/75R15*	116/113Q	10	1250	1150	80	6.5	235	733	9.5
	LT 245/75R16*	120/116Q	10	1400	1250	80	7.0	256	768	11.0
	LT 265/75R16*	123/120Q	10	1550	1400	80	7.5	276	798	11.0
	LT 245/75R17*	121/118R	10	1450	1320	80	7.0	248	800	13.0
	LT 285/75R17*	121/118S	10	1450	1320	80	8.0	286	860	13.5
70	LT 235/70R15*	114/110Q	10	1180	1060	80	7.0	240	711	9.5
	LT 265/70R17*	121/118Q	10	1450	1320	80	8.0	272	804	11.0
	LT 285/70R17*	121/118R	10	1450	1320	80	8.5	292	832	13.5
	LT 275/70R18*	125/122S	10	1650	1500	80	8.0	294	838	13.0
65	LT 265/65R18	122/119S	10	1500	1360	80	8.0	272	801	11.0
55	LT 285/55R20	122/119R	10	1500	1360	80	9.0	297	822	13.5

* Disponible con flancos BSW y OWL

OMIKRON C/T

Abre un nuevo camino con el Accelera Omikron CT. Este neumático todo terreno (AT) está diseñado para llevarte a donde quiera que vayas. Su sección transversal ultraancha se combina con su sistema de bloques de banda de rodadura en forma de garra, que brinda un agarre excepcional tanto en terrenos fuera de carretera como en caminos pavimentados. Las ranuras de la banda de rodadura, anchas y en forma de "Z", están especialmente diseñadas para maximizar el flujo de barro, dándote el agarre necesario para salir airoso de las situaciones más resbaladizas.



BANDA DE RODADURA ATRACTIVA CON SECCIÓN TRANSVERSAL ANCHA

Garantiza una mayor duración del servicio y proporciona una tracción superior en todo tipo de terrenos, mientras cuenta con un aspecto y sensación robustos.



MÚLTIPLES BLOQUES DE BORDES

Previenen deslizamientos sobre rocas, al mismo tiempo que reducen el ruido y aseguran una conducción segura y cómoda.



RANURAS DINÁMICAS Y ANCHAS

Maximizan el flujo de barro, lo que aumenta la tracción en condiciones de barro y nieve.



ALL-SEASON						LT METRIC				
SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				SINGLE	DUAL	PSI	PULGADAS	MM		
70	LT 225/70R16	102/99Q	6	850	775	50	6.5	228	722	10.0
65	LT 225/65R17	107/103Q	8	975	875	65	6.5	223	722	13.0
	LT 275/65R18	119/116Q	8	1360	1250	65	8.0	297	810	12.0
55	LT 275/55R20	115/112P	8	1215	1120	65	8.5	284	810	12.0

El neumático Omikron R/T está diseñado para conducir con seguridad fuera de carretera. Su agresivo dibujo de la banda de rodadura brinda una excelente tracción en distintas superficies, como tierra y grava. Sus ranuras ayudan a expulsar barro y piedras, mientras que el diseño en zigzag mejora el agarre y la estabilidad, sobre todo en senderos empinados o irregulares.

EL NEUMÁTICO PARA TERRENOS IRREGULARES


OMIKRON R/T

NUEVO



DISEÑO AGRESIVO DE BLOQUES PARA TERRENOS DIFÍCILES

Los robustos bloques entrelazados están diseñados para agarrarse a tierra, grava, arena y superficies rocosas, brindando una tracción confiable sin importar el terreno.



RANURAS PROFUNDAS Y ANCHAS

Eliminan activamente el barro y las piedras pequeñas, manteniendo la banda de rodadura limpia y preparada para rendir en condiciones exigentes.



PATRÓN CENTRAL EN ZIGZAG DINÁMICO

Mejora el control, la estabilidad y el agarre, proporcionando confianza ante frenadas fuertes y aceleraciones intensas.

UTQG >500 A A >> ALL-SEASON

P METRIC

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD		CARGA MAX.		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				KGS	PSI		PULGADAS	MM	MM	MM
55	235/55R19	101H		825	51		8.5	247	736	11.1
	275/55R20	117T	XL	1285	51		9.5	286	805	11.1
45	285/45R22	114T	XL	1180	51		10.5	291	810	11.1
40	275/40R20	106H	XL	950	51		10.5	282	723	11.1

LT METRIC

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				SINGLE	DUAL	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
Flotación	LT 33X12.50R17	10	120Q	1400	-	65	11.0	304	821	15.6
	LT 35X12.50R17	10	125Q	1650	-	65	11.0	302	872	15.6
	LT 33X12.50R18	10	118Q	1320	-	65	11.0	306	821	15.6
	LT 35X12.50R18	12	128Q	1800	-	80	11.0	302	872	15.6
	LT 33X12.50R20	10	114Q	1180	-	65	11.0	312	821	15.6
	LT 33X12.50R20	12	119Q	1360	-	80	11.0	312	821	15.6
	LT 35X12.50R20	10	121Q	1450	-	65	11.0	306	872	15.6
	LT 35X12.50R20	12	125Q	1650	-	80	11.0	306	872	15.6
	LT 33X12.50R22	12	114Q	1180	-	80	11.0	315	821	15.6
	LT 35X12.50R22	12	121Q	1450	-	80	11.0	312	872	15.6
	LT 33X12.50R24	12	106Q	950	-	80	12.0	322	821	15.6
80	LT 235/80R17	10	120/117Q	1400	1285	80	7.0	213	803	13.5
75	LT 265/75R16	10	123/120Q	1550	1400	80	8.5	249	799	13.5
70	LT 265/70R17	10	123/120Q	1550	1400	80	9.0	256	799	13.5
	LT 285/70R17	10	126/123Q	1700	1550	80	9.5	276	827	13.5
	LT 275/70R18	10	125/122Q	1650	1500	80	9.0	263	838	13.5
60	LT 275/60R20	10	123/120Q	1550	1400	80	9.0	267	833	13.5
55	LT 285/55R20	10	122/119Q	1500	1360	80	10.0	289	817	13.5

MT-01

El Accelera MT-01 es un neumático agresivo para terrenos lodosos que se adapta a todas sus necesidades todoterreno. Los bloques únicos de la banda de rodadura, un diseño profundo de la banda de rodadura y una joroba abierta y festoneada lo mantendrán "conectado a tierra" mientras está fuera del camino. No deje que el patrón agresivo lo engañe: el Accelera MT-01 está diseñado para reducir los niveles de ruido y mantener la suavidad, sin importar lo duro que sea el terreno.



LOS BLOQUES DE BANDA DE RODADURA ÚNICOS CON RANURAS CENTRALES ANCHAS

aumentan la tracción todoterreno.



LA JOROBA ABIERTA Y FESTONEADA

ofrece un agarre superior en superficies todoterreno; situada entre las hendiduras de los bloques para drenar el agua rápidamente, así como para arrojar rocas atrapadas, lodo y otros materiales extraños.



EL DISEÑO PROFUNDO DE BANDA DE RODADURA

permite un agarre fuerte en las superficies del suelo y mantiene el agarre en superficies sueltas.



UTQG » 600 A A » ALL-SEASON

P METRIC

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD		CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
60	265/60R18*	110Q		1060	51	8.0	275	773	15.0
50	265/50R20*	111Q	XL	1090	51	8.5	275	773	15.0
45	275/45R22	112P	XL	1120	51	9.0	276	810	15.0

*Disponible con flancos BSW y OWL

LT METRIC

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				SINGLE	DUAL					32NDS
Flotación	LT 28X8.50R15*	102Q	6	850	-	51	6.0	215	698	13.7
	LT 30X9.50R15*	104Q	6	900	-	51	7.5	245	747	15.0
	LT 31X10.50R15*	109Q	6	1030	-	51	8.5	274	775	13.7
	LT 33X12.50R15*	108Q	6	1000	-	36	10.0	320	823	16.0
	LT 35X12.50R17*	125Q	10	1650	-	65	10.0	318	877	16.5
	LT 35X12.50R18*	123Q	10	1550	-	65	10.0	308	873	16.5
	LT 33X12.50R20*	114Q	10	1180	-	65	10.0	320	826	15.5
	LT 35X12.50R20*	121Q	10	1450	-	65	10.0	308	873	16.5
	LT 37X13.50R20*	127Q	10	1750	-	65	11.0	340	924	16.5
85	LT 185/85R16*	105/103L	8	925	875	65	5.0	190	716	13.7
	LT 235/85R16*	120/116Q	10	1400	1250	80	6.5	243	800	13.7
80	LT 165/80R13*	94/93Q	8	670	650	65	4.5	175	588	13.0
	LT 195/80R15	107/105L	8	975	925	65	5.5	202	688	13.7
	LT 235/80R17*	120/117Q	10	1400	1285	80	6.5	243	800	13.7
75	LT 235/75R15*	104/101Q	6	900	825	50	8.5	239	727	13.7
	LT 285/75R16*	126/123Q	10	1700	1550	36	8.0	300	829	15.0
	LT 315/75R16*	127/124Q	10	1750	1600	65	8.5	320	875	16.0
	LT 255/75R17	111/108Q	6	1090	1000	65	7.0	263	805	14.7
	LT 235/70R16	104/101Q	6	900	825	50	7.0	238	727	13.7
70	LT 285/70R17*	121/118Q	10	1450	1320	80	8.5	296	829	15.0
	LT 315/70R17*	121/118Q	10	1450	1320	65	9.5	316	875	16.0
	LT 255/70R18	117/114Q	8	1285	1180	65	7.5	263	805	14.7
65	LT 265/65R17*	120/117Q	10	1400	1285	80	8.0	278	773	15.0
	LT 285/65R18*	125/122Q	10	1650	1500	65	8.5	300	829	15.0
55	LT 275/55R20*	115/112P	8	1215	1120	65	8.5	284	810	15.0

* Disponible con flancos BSW y OWL

Próximos tamaños

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD
80	LT 145/80R12	80/78N
70	LT 205/70R15	107/103Q
65	LT 215/65R16	103/100Q
60	LT 215/60R17	109/107Q

BADAK X-TREME

El Accelera Badak X-Treme es un neumático todoterreno 4x4 para los amantes de la aventura. Construido con un bloque de banda de rodadura primaria abierta, un bloque de banda de rodadura secundario y un flanco agresivo, el Accelera Badak X-Treme está hecho para soportar incluso los terrenos más difíciles. Su hombro reforzado también agrega protección, y asegura que su viaje no terminará antes de tiempo después de una perforación.



EL BLOQUE PRIMARIO DE LA BANDA DE RODADURA ABIERTO asegura la máxima superficie de contacto de la banda de rodadura para proporcionar una mejor tracción en el barro y las rocas.



EL BLOQUE SECUNDARIO DE LA BANDA DE RODADURA ayuda a eliminar fácilmente el lodo y el limo.



EL FLANCO AGRESIVO proporciona una tracción lateral optimizada en terrenos extremos.



EL HOMBRO REFORZADO aumenta la resistencia a la perforación para proteger los hombros abiertos de perforaciones de diversos objetos punzantes.


ALL SEASON

SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (SINGLE)	CARGA MAX. (DUAL)	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				KGS	KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
Flotación	LT 27X8.50R14	95Q	6	690	-	51	7.0	223	676	13.5
	LT 31X10.50-15	110N	6	1060	-	45	8.5	272	810	19.1
	LT 33X10.50-15	115N	6	1215	-	45	8.5	287	869	19.1
	LT 33X12.50-15	108N	6	1000	-	45	10.0	328	884	19.1
	LT 35X10.50-15	120N	6	1400	-	45	8.5	302	904	19.1
	LT 35X12.50-15	113N	6	1150	-	45	10.0	282	904	19.1
	LT 35X10.50-16	119L	6	1360	-	45	8.0	302	912	19.1
	LT 37X11.50-17	124L	6	1600	-	51	9.0	312	970	19.1
	LT 40X13.50-17	121N	8	1450	-	45	11.0	363	1046	20.6
75	LT 265/75R16	123/120K	10	1550	1400	44	7.5	278	798	16.5
	LT 265/75R16	123/120Q	10	1550	1400	44	7.5	278	798	16.5
70	LT 265/70R17	121/118L	10	1450	1320	44	8.0	280	798	16.5
	LT 265/70R17	121/118P	10	1450	1320	44	8.0	280	798	16.5

ULTRA-3



DOS SURCOS ANCHOS
combinados con un surco central más pequeño, sacan el agua rápidamente para evitar el hidroplaneo.



LAS COSTILLAS GEMELAS Y LAS RANURAS CIRCUNFERENCIALES
proporcionan tracción en el camino y en todoterreno en condiciones secas y húmedas, mientras mejoran el confort de conducción.



LOS BLOQUES DE HOMBRO CON MUESCAS
ofrecen una excelente estabilidad en curvas.



SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SIMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				SINGLE	DUAL					
75	195/75R16C	107/105S	8	975	925	69	5.5	196	698	9.5
70	195/70R15C	104/102R	8	900	850	65	6.0	201	655	9.5
65	235/65R16C	121/119R	10	1450	1360	65	7.0	240	712	10.0
LTRC	185R14C	102/100S	8	850	800	65	5.5	188	650	9.7
	195R14C*	106/104S	8	950	900	65	5.5	198	666	9.5
	195R15C	106/104R	8	950	900	65	5.5	206	685	9.5

* Disponible en estilos de pared lateral BSW y WLW

ULTRA-5



NERVADURAS DOBLES DE SEMIBLOQUE CON RANURAS ÚNICAS
Proporciona estabilidad de manejo y buena tracción, además de frenado.



BLOQUES LATERALES FUERTES
Proporciona un buen trazado en las curvas para evitar el subviraje o el sobreviraje.



TRES RANURAS PRINCIPALES
Expulsa el agua rápidamente para evitar el hidroplaneo.



SERIES	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ SIMBOLO DE VELOCIDAD	PR	CARGA MAX. (KGS)		PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMETRO TOTAL	PROFUNDIDAD DE DIBUJO
				SINGLE	DUAL					
75	205/75R14C*	109/107S	8	1030	975	65	5.5	203	664	9.5
LTRC	175R13C	97/95R	8	730	690	65	5.0	178	612	8.5
	195R15C**	106/104R	8	950	900	65	5.5	198	690	9.7

* Disponible en estilo de pared lateral WLW

** Tamaños recién agregados

El Accelera X-TRA GRIPPER es el primer neumático ATV (todoterreno) de Accelera diseñado especialmente para conductores que buscan un agarre y tracción extra. El perfil de los bloques de la banda de rodadura y los espacios entre los surcos de los bloques, junto con el agresivo diseño de la banda de rodadura hacen del X-TRA GRIPPER un neumático resistente que ofrecerá un mejor desempeño en varios terrenos y paisajes fuera del camino

X-TRA GRIPPER



LOS BLOQUES DE BANDA DE
rodadura contorneados aumentan
la tracción al conducir por
terrenos extremos como tierra,
arena y nieve.



EL ESPACIO ENTRE LAS
RANURAS
de los bloques proporciona agarre
adicional en condiciones off-road.

SERIES	MEDIDA	PR	CARGA MAX.	PRESIÓN DE INFLADO MAX	ANCHO DE RIN	SECCIÓN DE ANCHO	DIÁMET- RO TOTAL	PROFUNDI- DAD DE DIBUJO
			KGS	PSI	PULGADAS	MM	MM	MM
Flotation	25X8.00-12	6	305	7	6.5	217	635	20.0
	25X11.00-12	6	410	7	9.0	280	635	20.0

» LATAM.ACCELERATIRE.COM



accelera
SPEED 'N STYLE TIRES

